

Ficha técnica

Sto-Perfil arranque PH-K

Perfil de plástico para arranque de zócalos

**Característica****Aplicación**

- exterior
- para formación de zócalos sin puentes térmicos
- para el apoyo de los paneles aislantes inferiores
- especialmente para casas de bajo consumo energético y Passivhaus
- para la formación de una conexión inferior en sistemas de aislamiento térmico exterior sin aislamiento de zócalo (en combinación con el Sto-Perfil zócalo conexión PH)

Propiedades

- de plástico
- alta estabilidad

Formato

- saliente: 50, 100 y 160 mm
- longitud: 200 cm

Particularidades/Observaciones

- introduciendo el Sto-Perfil zócalo conexión PH (entre el Sto-Perfil arranque PH-K y los paneles aislantes inferiores), se puede formar un remate inferior en sistemas de aislamiento térmico exterior sin aislamiento de zócalo
- en función del espesor del aislamiento, se recomiendan las siguientes combinaciones
- hasta 90 mm: Sto-Perfil arranque PH-K 50 mm + Sto-Perfil zócalo conexión PH
- hasta 150 mm: Sto-Perfil arranque PH-K 100 mm + Sto-Perfil zócalo conexión PH
- hasta 200 mm: Sto-Perfil arranque PH-K 160 mm + Sto-Perfil zócalo conexión PH

Soporte**Requisitos**

El soporte debe ser plano y resistente. Comprobar la resistencia y los huecos.

Preparativos

Cortar los elementos salientes. Las irregularidades de mayor tamaño se deben eliminar con un mortero adecuado.

Aplicación**Consumo****Ejecución****Consumo aprox.**

1,00

m/m

Ficha técnica

Sto-Perfil arranque PH-K

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación

Alinear el perfil de arranque en horizontal y en línea recta a la altura previamente establecida y fijar con Sto-Espigas de fijación S UEZ 8 (3 piezas/m). Para la fijación, se utilizarán los dos orificios exteriores.
Entre los distintos perfiles, debe formarse una junta de 3 mm de anchura aprox.

Compensar irregularidades en el soporte. Para ello, emplear, por ejemplo, las Sto-Arandelas distanciadoras.

Tras el montaje de los perfiles, se colocan los paneles aislantes. Para ello, las juntas de los perfiles y de los paneles deben distribuirse al tresbolillo.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

Si no se compensan suficientemente las irregularidades del soporte, pueden originarse tensiones en el perfil, causando una deformación del ala horizontal.

Suministro

Tono de color blanco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano.

Identificación

Grupo de productos SATE-Accesorios

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas


Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No

Ficha técnica

Sto-Perfil arranque PH-K

exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

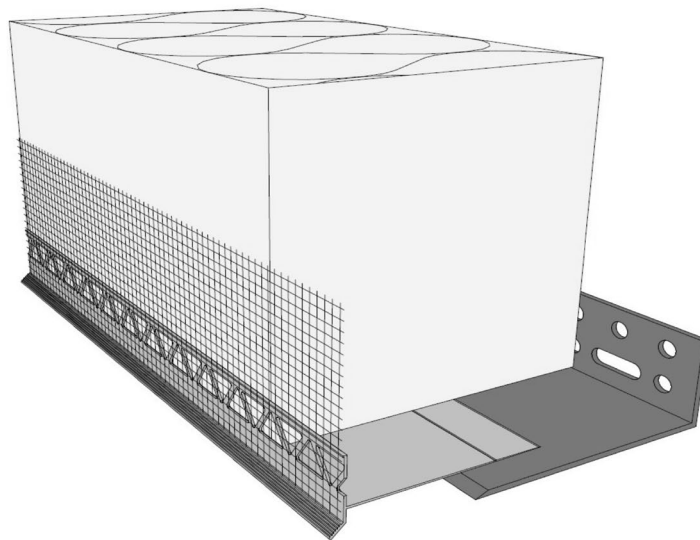

Arranque de zócalos con Sto-Perfil de arranque PH-K (derecha) y Sto-Perfil de zócalo PH (izquierda)

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Ficha técnica

Sto-Perfil arranque PH-K

Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com