

Ficha técnica

Sto-Perfil de arranque PH-K

Perfil plástico para o remate do soco

**Característica**

Aplicação	• exterior • destinado à formação de lambrins livres de pontes térmicas • destinado ao suporte dos painéis isolantes inferiores • em especial para casas de baixo consumo energético e casas passivas • para a formação de uma ligação inferior em sistemas de isolamento térmico exterior sem isolamento do lambrim (em combinação com o Sto-Perfil rodapé PH)
------------------	---

Propriedades	• em plástico • estabilidade elevada
---------------------	--

Formato	• projeção: 50, 100, 160 mm • comprimento: 200 cm
----------------	---

Particularidades/Indicações	• por meio da introdução do Sto-Perfil rodapé PH (entre o Sto-Perfil de arranque PH-K e os painéis isolantes inferiores), pode-se formar um remate nos sistemas de isolamento térmico exterior sem isolamento do lambrim • consoante a espessura do material de isolamento, recomenda-se as seguintes combinações • até 90 mm: Sto-Perfil de arranque PH-K 50 mm + Sto-Perfil rodapé PH • até 150 mm: Sto-Perfil de arranque PH-K 100 mm + Sto-Perfil rodapé PH • até 200 mm: Sto-Perfil de arranque PH-K 160 mm + Sto-Perfil rodapé PH
------------------------------------	---

Base

Requisitos	A base deve ser plana e ter capacidade de carga. Deve-se verificar a resistência e os pontos ociosos.
-------------------	---

Preparações	Acertar as partes bastante salientes. As grandes irregularidades devem ser compensadas através uma argamassa adequada.
--------------------	--

Processamento

Consumo	Execução	Consumo aprox.	
		1,00	m/m
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser		

Ficha técnica

Sto-Perfil de arranque PH-K

eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

Alinhar o perfil de arranque na horizontal e devidamente nivelado, à altura previamente determinada, e fixá-lo com Sto-Buchas martelo S UEZ 8 (3 unidades/m). Ambos os furos externos devem ser utilizados para fixação. Entre os perfis individuais deve-se formar uma junta com a largura aproximada de 3 mm.

compensar as irregularidades da base. Para isso utilizar, por ex. Sto-Anilha.

Após a montagem dos perfis são colocadas as placas isoladoras. Nesse sentido, as juntas de perfil e de placas devem ser dispostas, deslocando as mesmas.

Indicações, recomendações, especiais, outros

caso as irregularidades da base não sejam suficientemente compensadas, isso pode conduzir a tensões no perfil, podendo resultar numa deformação do lado horizontal.

Entrega

Tom branco

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar de forma horizontal num lugar seco.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios WDVS

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória. Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais


As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade. Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria

Ficha técnica

Sto-Perfil de arranque PH-K

responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

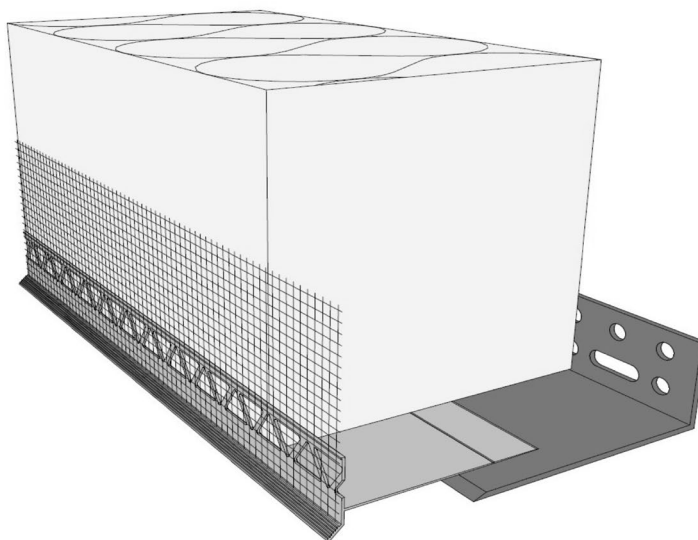

Remate do soco com Sto-Perfil de arranque PH-K (à direita) e Sto-Perfil de soco PH (à esquerda)

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com