


Ficha técnica

StoElement Tube SL

Pieza moldeada con junta y malla de fibra de vidrio para conexión a tubo

**Característica**

Aplicación

- para la conexión de los sistemas de aislamiento exterior para fachadas con los tubos

Propiedades

- de plástico
- con junta flexible integrada
- no se requiere impermeabilización adicional
- con malla de fibra de vidrio integrada
- con foseado perimetral
- con borde de extracción para el revoco de acabado

Formato

- para los siguientes diámetros exteriores de tubo en mm: 50, 75, 90, 110, 125
- formato malla de fibra de vidrio en mm: 330 × 330

Soporte**Preparativos**

Los paneles aislantes para fachadas están pegados. El mortero adhesivo está endurecido.
Los paneles aislantes están limpios, secos, alineados y planos.
El tubo está montado. Los huecos se han rellenado con lana mineral.

Aplicación**Temperatura de aplicación**

temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +40 °C

Consumo**Ejecución****Consumo aprox.**

1,00

pza./pza.

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación

Aplicar el mortero base por la zona del tubo (aprox. 35 × 35 cm).
Deslizar con cuidado el elemento sobre el tubo. Téngase en cuenta: el borde recto del perfil de plástico y la flecha indican hacia arriba, ver la fig. 4.
Embeber la malla de fibra de vidrio integrada en el mortero base. Extender el mortero base a ras del rematador de aristas del elemento, véase la fig. 5.
Prestar atención a que la membrana de impermeabilización no se ensucie con

Ficha técnica

StoElement Tube SL

mortero base.

Al aplicar la armadura superficial, solapar la malla superficial y la malla de fibra de vidrio del elemento, al menos, 10 cm.

Al revestirse la fachada con revoco de acabado, prestar atención a que la membrana de impermeabilización no se ensucie, ver fig. 6.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

El diámetro indicado en la sección "Formato" corresponde con el diámetro exterior real, no se refiere al diámetro nominal.

Suministro

Tono de color blanco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano.

Identificación

Grupo de productos SATE-Accesorios

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.

Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas


Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.


Ficha técnica

StoElement Tube SL

1

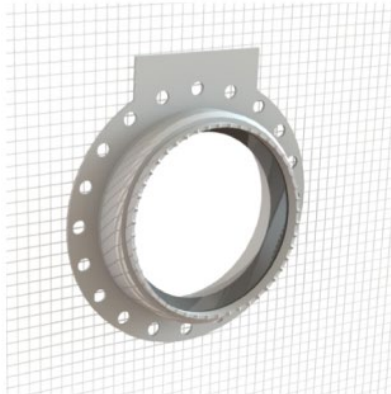

2

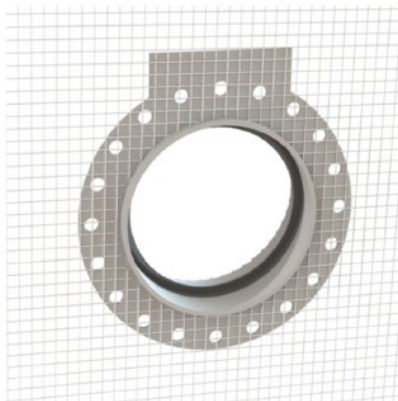


StoElement Tube SL
Fig. 1: cara posterior
Fig. 2: lado de fachada

Ficha técnica

StoElement Tube SL

3

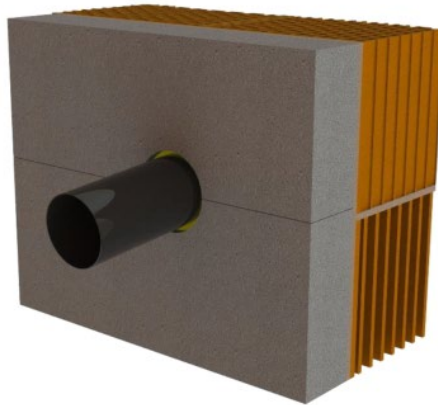

4



StoElement Tube SL

Fig. 3: fachada aislada con tubo

Fig. 4: con mortero base y StoElement Tube SL


Ficha técnica

StoElement Tube SL

5



6

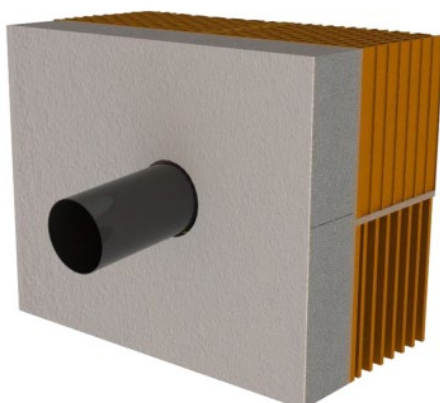

StoElement Tube SL

Fig. 5: StoElement Tube SL embebido en el mortero base

Fig. 6. conexión de tubo acabada

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com