


Ficha técnica

StoElement Tube SL

Peça moldada com vedante e malha de fibra de vidro para a ligação a tubos

**Característica**

Aplicação • para a ligação de sistemas para isolamento exterior de fachadas a tubos

Propriedades

- em plástico
- com vedante flexível, integrado
- nenhuma impermeabilização adicional necessária
- com rede de fibras de vidro integrada
- com junta perfilada
- com aresta redutora para a argamassa de revestimento final

Formato

- para os seguintes diâmetros exteriores dos tubos em mm: 50, 75, 90, 110, 125
- formato malha de fibra de vidro em mm: 330 x 330

Base

Preparações

Os painéis isolantes de fachada estão colados. A argamassa adesiva está endurecida.
Os painéis isolantes estão limpos, secos, alinhados e planos.
O tubo está montado. As cavidades foram preenchidas com lã mineral.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
Temperatura da base e do ar máxima: +40 °C

Consumo	Execução	Consumo aprox.
		1,00
		unid./unid

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

Aplicar argamassa de base na área à volta do tubo (aprox. 35 x 35 cm).
Deslizar cuidadosamente o elemento sobre o tubo. Atenção: a aresta reta do perfil de plástico e a seta apontam para cima, ver fig. 4.
Incorporar a malha de fibra de vidro integrada na argamassa de base. Remover a argamassa de base alinhada com o bordo de escoamento do elemento, ver fig. 5.

Ficha técnica

StoElement Tube SL

Certificar-se de que a membrana de impermeabilização não é contaminada pela argamassa de base.

Ao aplicar o reforço da superfície, sobrepor a rede de superfície e a malha de fibra de vidro do elemento em, pelo menos, 10 cm.

Ao revestir a fachada com argamassa de revestimento final, certificar-se de que a membrana de impermeabilização não é contaminada, ver fig. 6.

Indicações, recomendações, especiais, outros

O diâmetro especificado na secção "Formato" é o diâmetro exterior real, ou seja, não é um diâmetro nominal.

Entrega

Tom branco

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar de forma horizontal num lugar seco.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios WDVS

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.

Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.


Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.


Ficha técnica

StoElement Tube SL

1

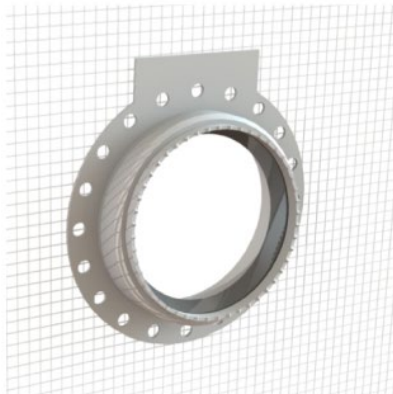

2

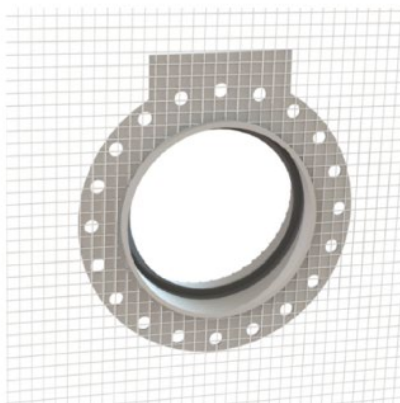


StoElement Tube SL
fig. 1: lado traseiro
fig. 2: lado da fachada

Ficha técnica

StoElement Tube SL

3

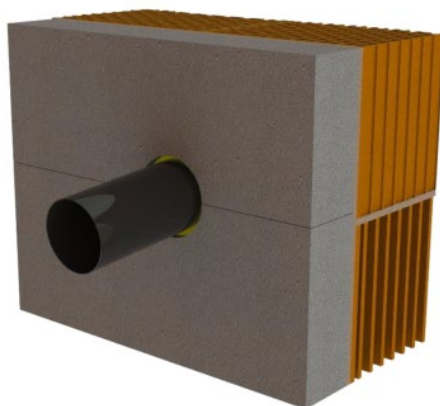

4



StoElement Tube SL

fig. 3: fachada isolada com tubo

fig. 4: com argamassa de base e StoElement Tube SL


Ficha técnica

StoElement Tube SL

5



6

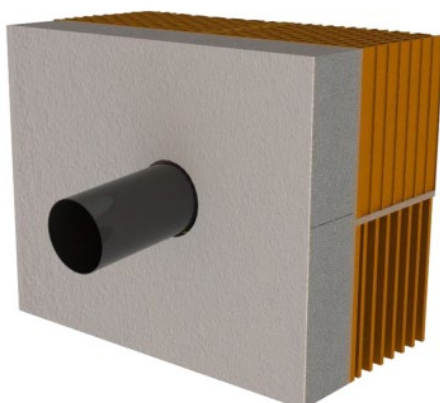

StoElement Tube SL

fig. 5: StoElement Tube SL embutido em argamassa de base

fig. 6: ligação de tubo acabado

Sto SDF Ibérica S.L.U.
 Riera del Fonollar 13
 E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Telefone: 093 74 15 972
 info.es@sto.com