


Ficha técnica

StoGuard Tape

Tejido de poliéster laminado con asfalto

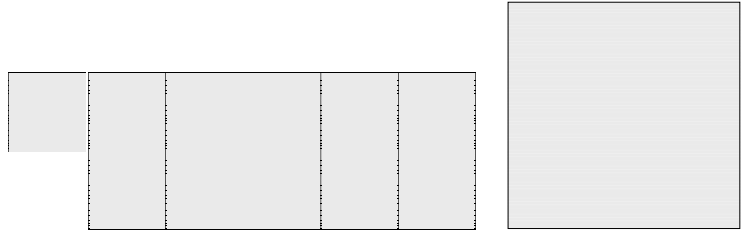

Propiedades

Función

Autosellante. Taponado alrededor de recipientes mecánicos.

Impermeable. Impenetrable en la práctica para el agua en estado líquido.

Flexible. Admite pequeños movimientos de reasentamiento y contracción.

Recubre grietas. Tapona pequeñas grietas en construcciones de hormigón y prefabricados de hormigón.

Se acomoda al revestimiento. La mayor parte de los revestimientos se adhieren a la superficie de la cinta.

Áreas de aplicación

StoGuard Tape es un material autoadhesivo para impermeabilización, compuesto de tejido de poliéster adhesivo de hilo continuo laminado de asfalto. El tejido de poliéster refuerza el material y proporciona una superficie a la que se adhieren la mayoría de los revestimientos. El adhesivo de asfalto proporciona una membrana impermeable que se adhiere a la mayoría de las superficies limpias, secas y lisas, entre ellas el hormigón imprimado y la mampostería de hormigón, la madera contrachapada y los revestimientos de OSB, los paneles de cemento o paneles de yeso Glasroc Hydro.

StoGuard Tape está fabricado para su utilización en paredes verticales sobre el nivel del suelo que a modo de:

- Protección en los quicios de ventanas, puertas y otros tipos de aberturas
- Impermeabilización y sellado contra el aire para grietas en revestimientos
- Impermeabilización y sellado contra el aire para grietas menores en construcciones de paredes de hormigón y hormigón prefabricado
- Sellado secundario en la parte posterior de grietas de la fachada
- Material de contacto en aislamientos para puenteo de distintos materiales

Instrucciones de aplicación

Base

La superficie a la que se vaya a adherir StoGuard Tape debe estar limpia, seca, lisa, sin grasa, sin polvo, sin suciedad, sin aceite y sin ningún otro tipo de impureza en la superficie. No utilice materiales de sellado blando o materiales que contengan sustancias plásticas. Dependiendo de las condiciones de la base, puede que sea necesario aplicar una imprimación para obtener unos resultados óptimos. StoGold Coat debe aplicarse y secarse en las superficies en las que se vaya a utilizar StoGuard Tape.

Aplicación

Utilice StoGuard Tape únicamente donde se vaya a aplicar un revestimiento protector dentro del plazo de 30 días. Corte la longitud de cinta adhesiva deseada. Quite la cinta de protección de la parte posterior. Coloque la cinta adhesiva sobre la superficie que vaya a cubrir y presione. Solape las juntas 50 mm como mínimo. En las juntas horizontales la cinta adhesiva superior deberá superponerse a la inferior. Consulte "Detalles de Sto" y utilice StoGuard Tape donde esté marcada una membrana de sellado.

ATENCIÓN: Algunas superficies como Glasroc Hydro, el yeso, las placas de yeso y las placas OSB requieren la aplicación de una imprimación para conseguir una adherencia óptima y para evitar que los bordes se suelten tras la aplicación. Aplique en primer lugar una imprimación en forma de pulverizador reparador antes de colocar la cinta adhesiva. Pulverizadores reparadores que pueden utilizarse:

3M Super 77 o 3M Hi-Tack 76, 3M Company, 3M Corporate Headquarters, 3M Center, St. Paul, MN 55144 1000, teléfono: 1-888 3M HELPS, www.3M.com Camie 343 Construction Adhesive, Camie- Campbell, Inc. 9225 Watson Industrial Park, St. Louis, MO 63126, teléfono: 800 352-9572,

Ficha técnica

StoGuard Tape

Siga las indicaciones e instrucciones referentes a las medidas de precaución al utilizar y manipular los pulverizadores reparadores.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

Almacénelo en un espacio seco, protegido del calor, el frío y la luz solar directa.

Información especial

Aplicar StoGuard Tape a temperatura ambiente de más de 10°C, si es posible.

En caso de aplicación en condiciones climatológicas más frías, mantenga StoGuard Tape caliente y utilice una imprimación en forma de pulverizador reparador. También puede calentar el material con una pistola eléctrica de aire caliente para mejorar la adherencia.

No está diseñado para estar expuesto a los rayos UV durante mucho tiempo. En el plazo de 30 días se debe aplicar un revestimiento.

No está indicado para ser utilizado bajo el nivel del suelo o en superficies expuestas a la formación de charcos o a inundaciones.

Este producto está indicado para ser utilizado por personal técnico cualificado, como un componente más dentro de unos trabajos de construcción más amplios y después de ser recomendado por parte de un experto en construcción cualificado, un contratista cualificado o un promotor inmobiliario cualificado. Deberá aplicarse siguiendo las especificaciones mencionadas anteriormente y las indicaciones de Sto. Sto elude cualquier responsabilidad y no se compromete a realizar inspecciones sobre el terreno si los productos se aplican de forma inadecuada, o por parte de personas o empresas sin la cualificación necesaria, o como parte de una edificación diseñada o construida de forma inapropiada, ni por defectos en los componentes de construcción contiguos o partes de la construcción adyacentes, ni por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. La utilización inadecuada de este producto o su utilización como una parte de un sistema o una edificación diseñados o contruidos de forma inapropiada, puede ocasionar daños graves en este producto y en el armazón y los componentes de la edificación. STO SE INHIBE DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS POR ESCRITO OTORGADAS AL PROPIETARIO DE LA EDIFICACIÓN Y APROBADAS POR EL MISMO DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE GARANTÍAS DE STO, QUE ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES A LO LARGO DEL TIEMPO. Para obtener una información completa y más actualizada acerca de la aplicación adecuada, la limpieza, la mezcla y otras especificaciones y garantías, advertencias y cláusulas de descargo de responsabilidad, visite por favor www.sto.se

Los usos que no se mencionan explícitamente en la presente ficha técnica, no podrán llevarse a cabo sin consultarlo con Sto. Esta información está destinada a garantizar la utilización dentro del área de aplicación normal.