


# Ficha técnica

## StoProfile Edge GT

Perfil de protección de cantos con goterón en los paneles portantes en el sistema StoVentec R



### Característica

**Aplicación**

- exterior
- para el canto inferior de los paneles aislantes
- en combinación con StoProfile Edge GF para formar las juntas de limitación de áreas

**Propiedades**

- de plástico, PVC
- con lateral y malla de fibra de vidrio integrada
- con aberturas de ventilación en las caras inferiores de los fondos de los perfiles

**Formato**

- longitud: 250 cm

### Soporte

**Requisitos** Las superficies de los paneles portantes deben estar limpias, secas y planas, y no deben haberse colocado al tresbolillo. Los bordes de los paneles deben estar alineados.

### Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
		1,00	m/m

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

### Aplicación

Encajar el perfil en el borde del panel portante. Solapar la malla del perfil con las juntas del perfil. Colocar las juntas de los perfiles y los paneles al tresbolillo. Dejar, en el encuentro del perfil, una junta de 1 mm aprox. entre las distintas varillas del perfil.

Aplicar el mortero de armadura bajo la malla del perfil sobre el panel portante. Embeber la malla del perfil en el mortero de armadura y solapar en la zona de unión de los perfiles. Embeber la malla de refuerzo superficial en el mortero de armadura y dejar que sobresalga sobre el borde de revoco del perfil. Cortar el trozo de malla de refuerzo superficial con un cúter por el borde de revoco del perfil.

## Ficha técnica

# StoProfile Edge GT

Cuando se emplea el perfil de protección de cantos StoProfile Edge GT junto con el perfil de protección de cantos StoProfile Edge GF para crear las juntas de limitación de áreas, primero se debe colocar el StoProfile Edge GT y, después, el StoProfile Edge GF.

Cuando los bordes de los paneles portantes colocados en paralelo poseen una distancia de 32 - 38 mm, técnicamente es posible conseguir anchuras de junta de 6 a 12 mm.

### Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

La tira de malla del perfil no debe exponerse a vientos fuertes ni a tormentas.

Reforzar inmediatamente la fachada tras el montaje del perfil.

Cuando no es posible aplicar la armadura de inmediato: fijar la tira de malla con clavos de plástico hasta que se pueda colocar la armadura.

el siguiente texto informativo hace referencia al plano de detalle del anexo incluido en la ficha técnica:

Este detalle se trata de una propuesta de planificación general y sin compromiso que solamente representa la ejecución de manera esquemática, por lo que no sustituye en ningún caso la planificación necesaria de la obra, de los detalles ni del montaje. El cliente/proyectista/aplicador son los responsables de verificar por su propia cuenta la aplicabilidad y la integridad en cada proyecto de obra. Los trabajos que deben ser realizados por otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todas las especificaciones deberán adaptarse y ajustarse a la normativa local vigente. Deberán observarse las correspondientes especificaciones técnicas contenidas en las hojas técnicas, en las instrucciones de aplicación y en las certificaciones del sistema.

### Suministro

#### Tono de color

blanco, se puede aplicar un revestimiento según las indicaciones proporcionadas por los proveedores de los sistemas

### Almacenamiento

#### Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y plano. Material frágil, no golpear.

### Identificación

#### Grupo de productos

Fachada ventilada- Accesorios

## Ficha técnica

# StoProfile Edge GT

---

### Observaciones específicas


Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

# Ficha técnica

---

## StoProfile Edge GT

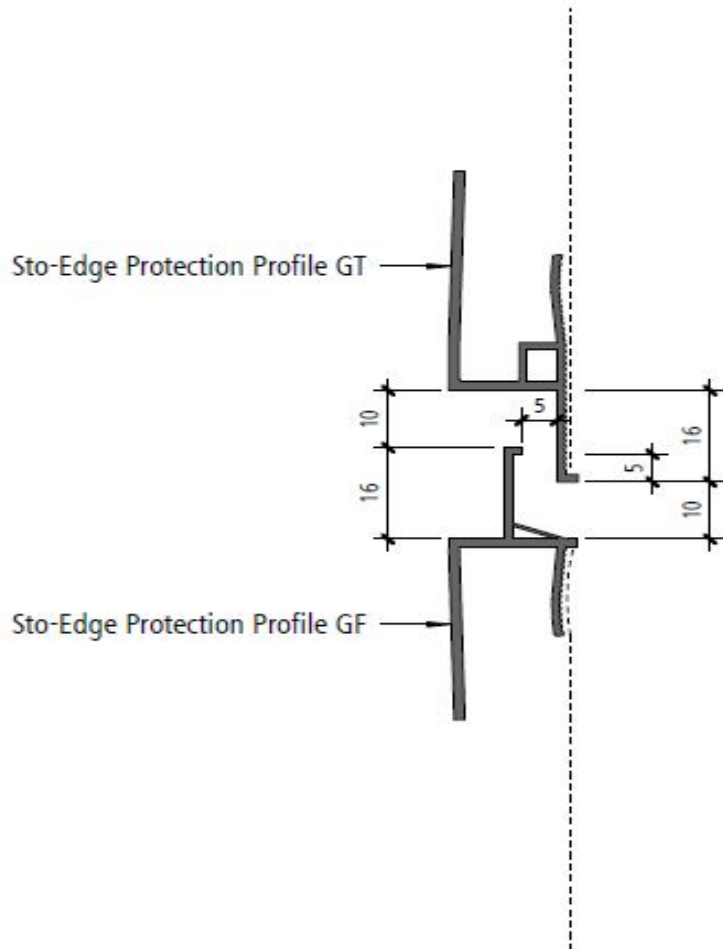

aplicación StoProfile Edge GT/GF

Sto SDF Ibérica S.L.U.  
Riera del Fonollar 13  
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
Teléfono: 093 74 15 972  
info.es@sto.com