



Ficha técnica

StoProfile Edge GT

Perfil de proteção de cantos com goteira para painéis de suporte no sistema StoVentec R

**Característica**

- Aplicação**
- exterior
 - para extremidades inferiores dos painéis de suporte
 - em combinação com o StoProfile Edge GF para a formação de juntas delimitadoras

- Propriedades**
- em plástico, PVC
 - com aba e malha de fibra de vidro integrada
 - com aberturas de ventilação na parte inferior da base do perfil

- Formato**
- comprimento: 250 cm

Base

- Requisitos**
- As superfícies da placa de suporte devem estar limpas, secas e niveladas e não ter sido montadas com deslocamento (offset). As arestas das placas têm de estar niveladas.

Processamento

Consumo	Execução	Consumo aprox.	
		1,00	m/m
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.		

Aplicação

Inserir o perfil na extremidade do painel de suporte. Sobrepor o tecido de perfis nas juntas de perfil. Dispor as juntas de perfil e de placas, deslocando-as lado a lado. Entre as varetas de perfil individuais, formar uma junta no perfil de molde com aprox. 1 mm.

Aplicar a argamassa de reforço por baixo da rede do perfil sobre o painel de suporte. Colocar a rede do perfil na argamassa de reforço e sobrepor na zona das juntas do perfil. Colocar a rede de superfície sobre a argamassa de reforço e deixar sobressair no rebordo do perfil. Cortar a rede de superfície sobressaída com o estilete no rebordo do perfil.

Se o StoProfile Edge GT é usado em combinação com o StoProfile Edge GF para

Ficha técnica

StoProfile Edge GT

formação de juntas delimitadoras, deve ser montado, em primeiro lugar, o StoProfile Edge GT e depois o StoProfile Edge GF.

Se as arestas das placas de suporte colocadas em paralelo tiverem uma distância de 32 - 38 mm, é tecnicamente possível aplicar larguras de junta de 6 - 12 mm.

Indicações, recomendações, especiais, outros

A fita em malha do perfil não deve ser exposta a ventos fortes nem a tempestades.

Reforçar a fachada imediatamente após a montagem do perfil.
Caso não seja possível aplicar um reforço atempadamente: fixar a rede em tecido com pregos de plástico até que o reforço seja aplicado.

o texto informativo que se segue refere-se ao desenho pormenorizado da instalação contida na ficha técnica:

Estes pormenores são uma proposta de planeamento geral, não vinculativa, na qual é apresentada apenas a execução esquemática, não substituindo de qualquer forma o planeamento de trabalho, de pormenor e de montagem requeridos. A aplicabilidade, a integridade e as dimensões devem ser verificadas pelos clientes/planeadores/colaboradores para o respetivo projeto de construção. Os trabalhos técnicos adjacentes são apresentados apenas esquematicamente. Todas as especificações e pressupostos devem ser adaptadas ou combinadas às condições locais. Devem ser respeitadas todas as especificações técnicas respetivas das fichas técnicas, das diretivas de processamento e das homologações do sistema.

Entrega

Tom	branco, possível revestimento de acordo com as especificações dos fornecedores do sistema
-----	---

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar de forma horizontal num lugar seco. Não carregar mercadorias.
----------------------------	---

Rotulagem

Grupo de produtos	Acessórios para fachadas ventiladas
-------------------	-------------------------------------

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos

Ficha técnica

StoProfile Edge GT


conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Ficha técnica

StoProfile Edge GT

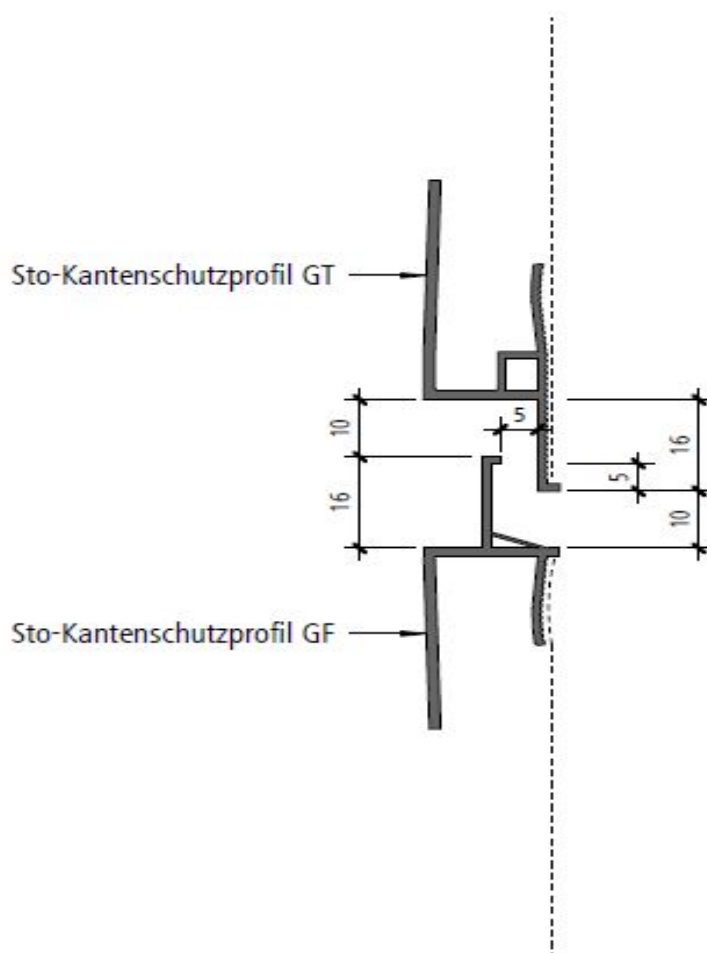

aplicação StoProfile Edge GT/GF

Sto SDF Ibérica S.L.U.
 Riera del Fonollar 13
 E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Telephone: 093 74 15 972
 info.es@sto.com