



Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

Perfil de jamba con cinta de sellado y guía de TPE

**Característica****Aplicación**

- exterior
- en construcción maciza
- para StoTherm Classic®, StoTherm Vario y StoTherm Mineral
- para la impermeabilización duradera de encuentros en sistemas de aislamiento de fachadas como, por ejemplo, marcos de puertas, marcos de ventanas y guías de persiana
- longitud de la instalación máxima: 2,6 m, montar el perfil sin encuentros

Propiedades

- autoadhesiva
- con foseado perimetral
- de plástico
- con malla de fibra de vidrio integrada (160 g/m²)
- con lengüeta autoadhesiva para fijar láminas protectoras
- absorción de pequeños movimientos

Formato

- longitud: 155 cm, 260 cm
- anchura: 14 mm

Particularidades/Observaciones

- clase B según la ficha técnica de la VDPM "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS" (Formación de detalles con perfiles y cintas de sellado de juntas para revocos exteriores y SATE)
- apto para ventanas retranqueadas en fábrica de albañilería, ventanas: < 10 m², espesor de aislamiento: ≤ 300 mm
- apto para ventanas a ras de la obra de albañilería, ventanas: < 10 m², espesor del aislamiento: ≤ 160 mm

Soporte**Requisitos**

- Soporte general:
- Firme, plano, seco, apto para adhesivo
 - Libre de grasa y polvo
 - Libre de capas de sinterización, eflorescencia y desencofrantes

Preparativos

1. Limpiar los marcos de puerta o los de las ventanas con un producto de limpieza adecuado.
Seleccionar el producto de limpieza: En caso necesario ponerse en contacto con el fabricante de las puertas o ventanas.

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

2. Recomendación:

Pretratar los marcos de ventana con el rotulador imprimante StoPrim Pen para mejorar la adherencia de la cinta de sellado autoadhesiva.
Obsérvese la ficha técnica.

3. Realizar la prueba de pegado:

Para ello, pegar un StoProfile Test A y presionar. Tras esperar, como mínimo, 10 min, retirar o despegar de golpe.

La prueba del adhesivo se considera que ha tenido éxito cuando se cumplen los siguientes criterios:

- La superficie adhesiva es continua y sin interrupciones.
- La superficie adhesiva constituye $\geq 80\%$ de la superficie de contacto.
- El desgarre tiene lugar en la cinta de espuma y no en la superficie adhesiva.

4. Tapar las ranuras existentes en las esquinas del marco de puerta o de ventana con Sto-Masilla de juntas WF o con StoSeal F 100 para crear una superficie plana.

Aplicación

Temperatura de aplicación

temperaturas del soporte y del aire
temperatura mínima: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
temperatura máxima: $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Consumo

Tipo de aplicación

Consumo aprox.

en función de la obra

1,00

m/m

las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. en caso necesario, debe determinarse en obra el consumo exacto más mermas.

Aplicación

Observaciones:

- Primero instalar el perfil. Después instalar los paneles aislantes colindantes.

Instalar el perfil:

1. Retirar la tira protectora de la cinta sellado autoadhesiva.
2. Instalar el perfil enrasado con la lengüeta protectora hacia el exterior y presionarlo firmemente sobre el soporte.
3. Empujar los paneles aislantes a ras del perfil hasta el encuentro.
4. Solapar 10 cm mín. la tira de malla integrada y la malla de fibra de vidrio del ángulo de malla y embeberla en el mortero de armadura del sistema.

Observaciones sobre la armadura y capa de acabado:

- La armadura ni la capa de acabado deben sobrepasar el borde de la solapa de la lengüeta. De lo contrario, no será posible realizar una separación limpia.
- Retirar la lengüeta una vez que la capa de acabado se haya secado.
- Consejo: doblar primero la lengüeta y rasgarla después.

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

Recomendación: para mejorar la adherencia de la cinta de sellado autoadhesiva, pretratar los marcos de ventana con un StoPrim Pen.

En el caso de ventanas oscuras y de ventanas enrasadas con la mampostería o dispuestas delante de ella, se recomiendan perfiles de conexión carpintería de mayor calidad como, por ejemplo, el StoProfile Seal Bravo S o el StoProfile Seal Perfect S.

Con soportes que no sean adecuados para fijar con adhesivo, seleccionar otro perfil conexión carpintería con el que una cinta de sellado de juntas expansiva integrada selle directamente sobre el marco de ventana, por ejemplo, StoProfile Seal Bravo S.

La tira de malla del perfil conexión carpintería no debe exponerse a vientos fuertes ni a tormentas. Tras realizar el montaje de los perfiles conexión carpintería, armar de inmediato la fachada. Cuando no es posible aplicar la armadura de inmediato: fijar la tira de malla con clavos de plástico hasta que se pueda colocar la armadura.

Garantizar la correcta función del perfil: Para ello, las ventanas y las puertas se deben haber fijado empleando las técnicas más avanzadas, de modo que no puedan producirse movimientos inadmisibles. Observar las directivas correspondientes.

Al realizar las conexiones de los sistemas de aislamiento térmico exterior con las ventanas de madera y aluminio o de plástico y aluminio, el desagüe del embellecedor de aluminio no debe realizarse en el sistema de aislamiento. Los encuentros de los perfiles de aluminio no son impermeables a las lluvias torrenciales. Emplear por ello ventanas con embellecedores de aluminio pequeños. Sobre los marcos de ventana de madera o de plástico se disponen los perfiles conexión carpintería.

Recomendación:

Emplear perfiles conexión especiales como, por ejemplo, Sto-Perfil conexión carpintería Alu-flex.

Asegurar la estanquidad en la zona de las esquinas: esta es el área en la que se encuentran el vierteaguas, el marco de la ventana, el perfil conexión carpintería y la jamba. Tapar los huecos con StoColl Fix o StoSeal F 100.

Suministro

Tono de color blanco

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano.

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

Certificados / Homologaciones

Classification report No. 2020-18-0504-K1	Sto-Anputzleiste Standard S - impermeabilidad a las lluvias torrenciales Ensayo de la impermeabilidad a las lluvias torrenciales
Verification test report No. 20-001288-PR06 (NW 02-K17-09)	Sto-Anputzleiste Standard S - absorbe los movimientos Comprobación de la capacidad para permitir el movimiento

Identificación

Grupo de productos	SATE-Accesorios
--------------------	-----------------

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.


Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

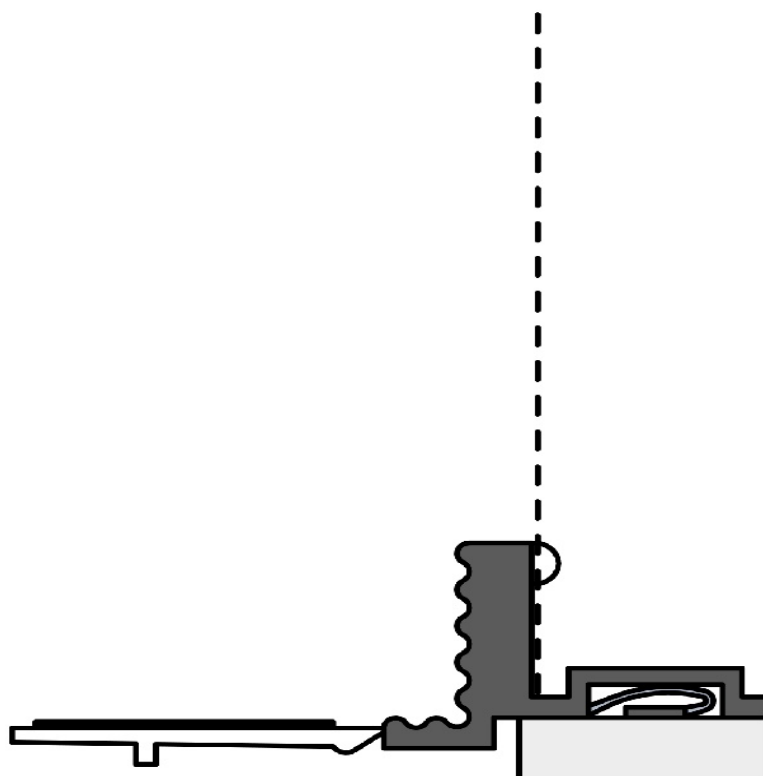

StoProfile Seal Standard S: estructura de perfil

Sto SDF Ibérica S.L.U.
 Riera del Fonollar 13
 E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Teléfono: 093 74 15 972
 info.es@sto.com