



Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

Perfil de ombreira com cinta para juntas de elastómero e união TPE

**Característica****Aplicação**

- exterior
- na construção maciça
- para StoTherm Classic®, StoTherm Vario e StoTherm Mineral
- para a impermeabilização permanente de juntas de ligação em sistema para isolamento exterior de fachadas, por ex., caixilhos de janelas, caixilhos de portas, guias das persianas
- comprimento de montagem máximo: 2,6 m, montar perfil sem juntas

Propriedades

- autocolante
- com junta perfilada
- em plástico
- com malha de fibra de vidro integrada (160 g/m²)
- com aba protectora autocolante destinada à fixação de películas de cobertura
- absorção de pequenos movimentos

Formato

- comprimento: 155 cm, 260 cm
- largura: 14 mm

Particularidades/Indicações

- classe B de acordo com a ficha técnica da VDPM-"Criação de detalhes com perfis e fitas para selar juntas em reboco externo e sistema de isolamento térmico exterior"
- adequado para janelas recolocadas em alvenaria; janela: < 10 m²; espessura do material de isolamento: ≤ 300 mm
- adequado para janelas alinhadas; janela: < 10 m²; espessura do material de isolamento: ≤ 160 mm

Base**Requisitos**

- Base em geral:
- Plana, estável, seca, adequada à colagem
 - Sem gorduras e sem pó
 - Isenta de camadas de sinterização, eflorescências e agentes desmoldantes

Preparações

1. Limpar os caixilhos das janelas ou portas com um líquido de limpeza apropriado.

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

Selecionar produto de limpeza: Se necessário, contactar o fabricante das janelas ou das portas.

2. Recomendação:

Para melhorar a aderência da cinta para juntas de elastómero autocolante, tratar previamente os caixilhos de janela com a caneta de primário StoPrim Pen. Ter em atenção a ficha técnica.

3. Efetuar teste de colagem:

Para isso, colar e pressionar um StoProfile Test A. Remover ou extrair com um puxão após, pelo menos 10 min. de tempo de espera.

A amostra de colagem foi bem-sucedida, quando os seguintes critérios estiverem cumpridos:

- A superfície de colagem é contínua e não tem interrupções.
- A superfície de colagem é de $\geq 80\%$ da área de contacto.
- A remoção ocorre na tira de espuma e não na área de colagem.

4. Tapar as ranhuras na zona dos cantos do caixilho da janela e porta com Sto-Vedante de juntas WF ou StoSeal F 100, de forma que a superfície fique nivelada.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 °C
Temperatura máxima: +40 °C

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

em função do objecto

1,00

m/m

os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos, acrescidos de desperdícios, devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

Indicações:

- Em primeiro, colocar o perfil. De seguida, colocar as placas isoladoras adjacentes.

Colocar perfil:

1. Retirar a faixa de protecção da fita de vedação autocolante.
2. Instalar o perfil alinhado com aba protetora virada para fora e comprimi-lo bem na base.
3. Pressionar as placas isoladoras niveladas com o perfil.
4. Sobrepor em, pelo menos, 10 cm a tira de rede integrada e a rede de fibras de vidro do ângulo da rede, incorporando na argamassa de reforço correspondente

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

ao sistema.

Indicações relativas ao reforço e ao revestimento final:

- O reforço ou o revestimento final não podem sobressair na aresta de rutura da aba protetora. Caso contrário, não é possível uma separação limpa.
- Remover a aba protetora apenas depois do revestimento final estar seco.
- Dica: primeiro, desvie a aba de proteção para o lado e, em seguida, retire-a.

Indicações, recomendações, especiais, outros

Recomendação: para melhorar a aderência da cinta para juntas de elastómero autocolante, tratar previamente os caixilhos de janela com StoPrim Pen.

Em janelas escuras e em janelas que se encontram niveladas com a alvenaria ou à frente da alvenaria são recomendadas conexões de marcenaria como, p. ex., StoProfile Seal Bravo S ou o StoProfile Seal Perfect S.

Se os suportes não forem adequados para a colagem, selecionar outro perfil de ligação à ombreira com uma fita para selar juntas expansiva integrada que vede diretamente o caixilho da janela, p. ex., StoProfile Seal Bravo S.

A rede em tecido da barra de ângulo não deve ser exposta a ventos fortes nem a tempestades. Reforçar a fachada imediatamente após a montagem das barras de ângulo. Caso não seja possível aplicar um reforço atempadamente: fixar a rede em tecido com pregos de plástico até que o reforço seja aplicado.

Garantir uma função perfeita do perfil: Para isso, as janelas e as portas devem estar fixas de acordo com a mais recente versão tecnológica, de modo que os movimentos não permitidos sejam excluídos. Respeitar as diretivas relevantes.

Ao criar ligações de sistemas de junção de isolamento térmico a janelas em madeira e alumínio ou janelas em plástico e alumínio, a drenagem do revestimento de alumínio não deve ser realizada no sistema de isolamento. As articulações dos perfis de alumínio não são impermeáveis. Como tal, devem ser utilizadas janelas com revestimentos de alumínio estreitos. As tiras em reboco são fixadas a estas na estrutura em madeira ou na estrutura em plástico da janela. Recomendação:

Utilizar tiras em reboco especiais, por exemplo, StoProfile Seal Alu-flex.

Garantir a densidade na zona dos cantos: é a área em que o peitoril, o caixilho da janela, perfil de ligação à ombreira e ombreira se encontram. Tapar os pontos ociosos por meio de StoColl Fix ou StoSeal F 100.

Entrega

Tom

branco

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S**Armazenamento****Condições de armazenamento**

Armazenar de forma horizontal num lugar seco.

Pareceres / HomologaçõesClassification report No.
2020-18-0504-K1Sto-Anputzleiste Standard S - Impermeabilidade à chuva
torrencial
Verificação da impermeabilidade à chuvaVerification test report No. 20-
001288-PR06 (NW 02-K17-
09)Sto-Anputzleiste Standard S - Absorção de movimentos
Verificação da capacidade de absorção de movimentos**Rotulagem****Grupo de produtos**

Acessórios WDVS

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.

Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais


As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Ficha técnica

StoProfile Seal Standard S

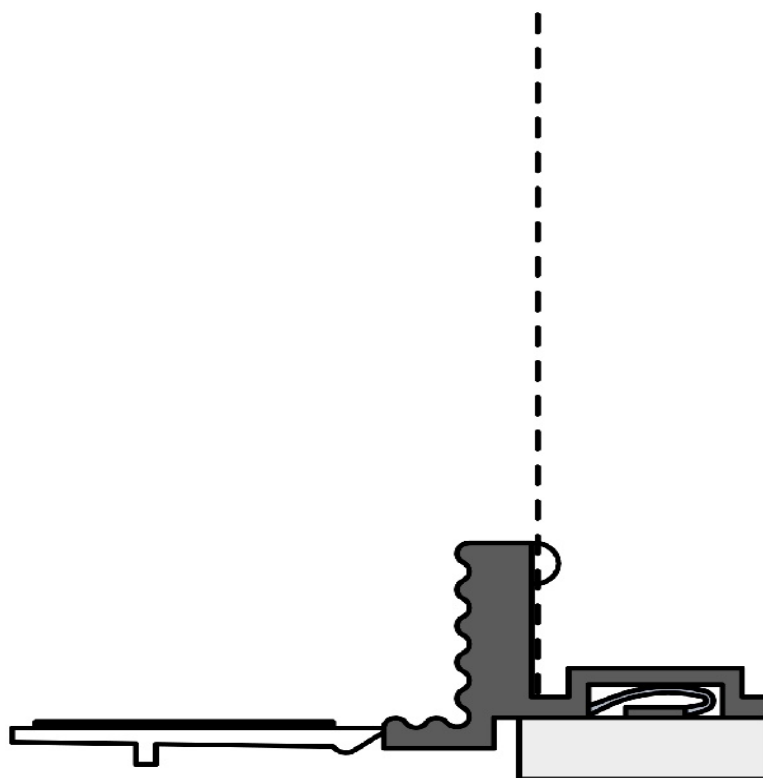

StoProfile Seal Standard S: montagem de perfis

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telephone: 093 74 15 972
info.es@sto.com